Manicotto filettato ISO 228-1



Manicotto con filettatura interna parallela per unire due estremità maschio. Misure e materiali sono distinti nella tabella.

Materiale


AISI 304 / A2 · AISI 316 / A4

Filettatura / norma

ISO 228-1

Filetti paralleli: la tenuta non è realizzata sul solo filetto. Specifica il sistema di tenuta del collegamento.

Configurazione tecnica

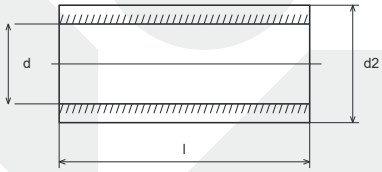

Disegno illustrativo originale, non in scala. Per la selezione utilizzare le quote documentate della variante.

Varianti e dimensioni

Materiale	d (")	d2 (mm)	l (mm)
AISI 304 / A2	1/8"	10,2	18
AISI 316 / A4	1/8"	10,2	18
AISI 304 / A2	1/4"	13,7	20
AISI 316 / A4	1/4"	13,7	20
AISI 304 / A2	3/8"	17,2	21
AISI 316 / A4	3/8"	17,2	21
AISI 304 / A2	1/2"	21,3	25

Materiale	d (")	d2 (mm)	l (mm)
AISI 316 / A4	1/2"	21,3	25
AISI 304 / A2	3/4"	26,9	30
AISI 316 / A4	3/4"	26,9	30
AISI 304 / A2	1"	33,7	34
AISI 316 / A4	1"	33,7	34
AISI 304 / A2	1"1/4	42,4	36
AISI 316 / A4	1"1/4	42,4	36
AISI 304 / A2	1"1/2	48,3	38
AISI 316 / A4	1"1/2	48,3	38
AISI 304 / A2	2"	60,3	42
AISI 316 / A4	2"	60,3	42
AISI 304 / A2	2"1/2	83,0	48
AISI 316 / A4	2"1/2	83,0	48
AISI 304 / A2	3"	88,9	50
AISI 316 / A4	3"	88,9	50

Documentazione tecnica e fornitura

Indica applicazione e documentazione richiesta. Le quote non riportate e la disponibilità di fornitura vengono confermate per la configurazione selezionata.