


# Dado scivolante con molla in acciaio

Per profili 41×21 e 41×41: molla elicoidale e due finiture di fornitura.

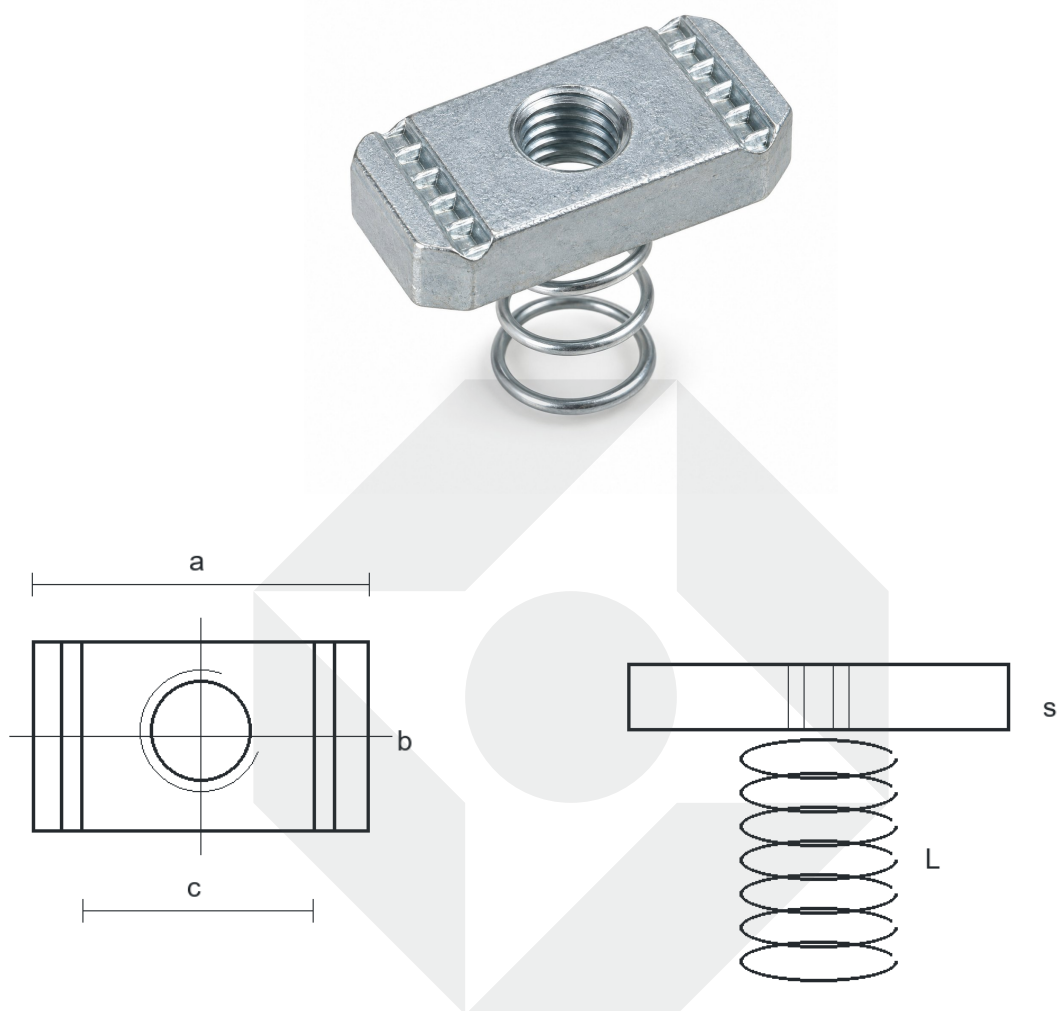

mm · Geometria indicativa / Reference geometry

Immagine illustrativa originale. Disegno identificativo, non esecutivo. Quote in mm.

## Materiali e configurazione

| Dado           | Molla                                             | Finiture                 |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Acciaio 1.0332 | Acciaio per molle, riferimento DIN 17223 classe A | Zincato, Zincato a caldo |

## Varianti

| Filetto | Passo nominale | Profilo | Finitura        |
|---------|----------------|---------|-----------------|
| M6      | 1              | 41×21   | Zincato         |
| M8      | 1.25           | 41×21   | Zincato         |
| M10     | 1.5            | 41×21   | Zincato         |
| M12     | 1.75           | 41×21   | Zincato         |
| M6      | 1              | 41×41   | Zincato         |
| M8      | 1.25           | 41×41   | Zincato         |
| M10     | 1.5            | 41×41   | Zincato         |
| M12     | 1.75           | 41×41   | Zincato         |
| M6      | 1              | 41×21   | Zincato a caldo |
| M8      | 1.25           | 41×21   | Zincato a caldo |
| M10     | 1.5            | 41×21   | Zincato a caldo |
| M12     | 1.75           | 41×21   | Zincato a caldo |
| M6      | 1              | 41×41   | Zincato a caldo |
| M8      | 1.25           | 41×41   | Zincato a caldo |
| M10     | 1.5            | 41×41   | Zincato a caldo |
| M12     | 1.75           | 41×41   | Zincato a caldo |

## Disegno e quote

Quote in mm. Rappresentazione identificativa, non esecutiva. Le quote non dichiarate sono da confermare sulla variante richiesta.

| Filetto | Profilo / finitura      | a  | b  | s | c  | L  |
|---------|-------------------------|----|----|---|----|----|
| M6      | 41×21 / Zincato         | 34 | 20 | 5 | 25 | 13 |
| M8      | 41×21 / Zincato         | 34 | 20 | 6 | 25 | 13 |
| M10     | 41×21 / Zincato         | 34 | 20 | 8 | 25 | 13 |
| M12     | 41×21 / Zincato         | 34 | 20 | 9 | 25 | 13 |
| M6      | 41×41 / Zincato         | 34 | 20 | 5 | 25 | —  |
| M8      | 41×41 / Zincato         | 34 | 20 | 6 | 25 | 33 |
| M10     | 41×41 / Zincato         | 34 | 20 | 8 | 25 | 33 |
| M12     | 41×41 / Zincato         | 34 | 20 | 9 | 25 | 33 |
| M6      | 41×21 / Zincato a caldo | 34 | 20 | 5 | 25 | 13 |
| M8      | 41×21 / Zincato a caldo | 34 | 20 | 6 | 25 | 13 |
| M10     | 41×21 / Zincato a caldo | 34 | 20 | 8 | 25 | 13 |
| M12     | 41×21 / Zincato a caldo | 34 | 20 | 9 | 25 | 13 |
| M6      | 41×41 / Zincato a caldo | 34 | 20 | 5 | 25 | 33 |
| M8      | 41×41 / Zincato a caldo | 34 | 20 | 6 | 25 | 33 |

| Filetto | Profilo / finitura         | a  | b  | s | c  | L  |
|---------|----------------------------|----|----|---|----|----|
| M10     | 41×41 / Zincato<br>a caldo | 34 | 20 | 8 | 25 | 33 |
| M12     | 41×41 / Zincato<br>a caldo | 34 | 20 | 9 | 25 | 33 |

## Applicazione e verifica del collegamento

Per staffaggi impiantistici e assemblaggi su profilo. Verificare apertura, labbri, spessore e geometria del canale; la sola sezione nominale non assicura la compatibilità. Il passo indicato è metrico grosso: specificare eventuali esigenze differenti.

Carichi del collegamento da definire sulla combinazione effettivamente fornita. Nessuna portata certificata è attribuita a queste rappresentazioni di famiglia. Immagini illustrative originali.

## Richiesta di offerta

Indicare tipologia, filetto, profilo, materiali, finitura, quantità, consumo annuo e consegna. Allegare il disegno del profilo.

