

Golfare alta resistenza



Tipologia a catalogo · Acciaio 42CrMo



Configurazione di riferimento: Carcano A224. Intervallo senza riduzione qui adottato: -20 / +100 °C.

Varianti e quote dimensionali (mm)

Misura (D)	A	B	C	D	E	F	G	L
M8	19.5	35.5	20.0	8.0	6.0	8.0	44.0	24.0
M10	23.0	43.0	21.0	10.0	7.0	10.0	51.0	28.0
M12	29.0	53.0	22.0	12.0	8.0	12.0	64.0	40.0
M14	31.5	59.5	26.0	14.0	9.0	14.0	72.0	40.0
M16	36.0	64.0	28.0	16.0	10.0	14.0	79.0	51.0
M18	41.5	73.5	31.0	18.0	11.0	16.0	88.0	53.0
M20	45.5	77.5	32.0	20.0	12.0	18.0	95.0	56.0

Quote in mm. Portate e condizioni d'impiego nella sezione dedicata. Disponibilità da confermare.

Disegni tecnici e legenda

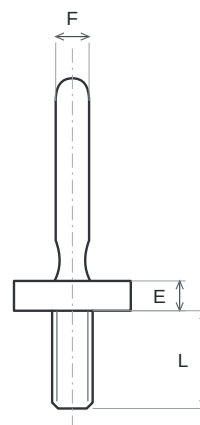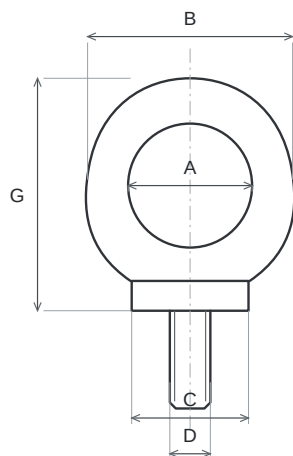

A: Diametro interno dell'occhio.

B: Larghezza esterna dell'occhio.

C: Diametro della base.

D: Filettatura nominale.

E: Altezza della base.

F: Spessore dell'anello in vista laterale.

G: Altezza sopra il piano di appoggio.

L: Lunghezza del gambo sotto il piano di appoggio.

Schemi illustrativi non in scala. Le lettere si riferiscono alle quote in tabella.

Condizioni di carico

Misura	Configurazione	Angolo	W.L.L. kg
M8	Singolo punto, solo tiro assiale	0°	400.0
M10	Singolo punto, solo tiro assiale	0°	700.0
M12	Singolo punto, solo tiro assiale	0°	1000.0
M14	Singolo punto, solo tiro assiale	0°	1200.0
M16	Singolo punto, solo tiro assiale	0°	1500.0
M18	Singolo punto, solo tiro assiale	0°	2000.0
M20	Singolo punto, solo tiro assiale	0°	2500.0

Configurazione di riferimento: Carcano A224. Intervallo senza riduzione qui adottato: -20 / +100 °C.

Amnesso esclusivamente il tiro assiale 0°. Non applicare queste portate a carichi laterali o inclinati.

I dati valgono per la configurazione di riferimento identificata e non per qualsiasi prodotto della stessa misura. Confermare identità, marcature e documentazione della fornitura prima dell'impiego. Installazione e verifica da parte di personale qualificato, con base interamente appoggiata e fissaggio adeguato alla struttura. Controllare integrità e marcature prima di ogni uso e rispettare ispezioni e limiti delle istruzioni. Non destinato al sollevamento di persone. Questa scheda di selezione non sostituisce le istruzioni del produttore.

Peso e serraggio

Misura (D)	Peso kg	Coppia max Nm
M8	0.06	8.0
M10	0.08	16.0
M12	0.14	28.0
M14	0.2	45.0
M16	0.3	70.0
M18	0.42	95.0
M20	0.5	135.0