Catene tipo Genovese



Catene tipo Genovese. AISI 304 / A2. Consulta diametri e configurazioni nella tabella.

Materiale

AISI 304 / A2


Non idoneo al sollevamento.

Varianti e dimensioni

Ø (mm)	B (mm)	T (mm)	Peso (g/m)	Carico di lavoro indicativo (kg)	Carico di rottura (kg)	Pezza (m)
2	9	14	72	25	120	50
3	13	19	170	55	320	50
4	16	20,5	300	100	630	50
5	19,5	23	482	160	1000	40
6	23	28	686	200	1250	30
8	30,5	35	1250	400	2500	22

I dati dimensionali e i carichi sono riferiti alla singola configurazione. Confermare disponibilità e lunghezza di fornitura.

Disegno tecnico

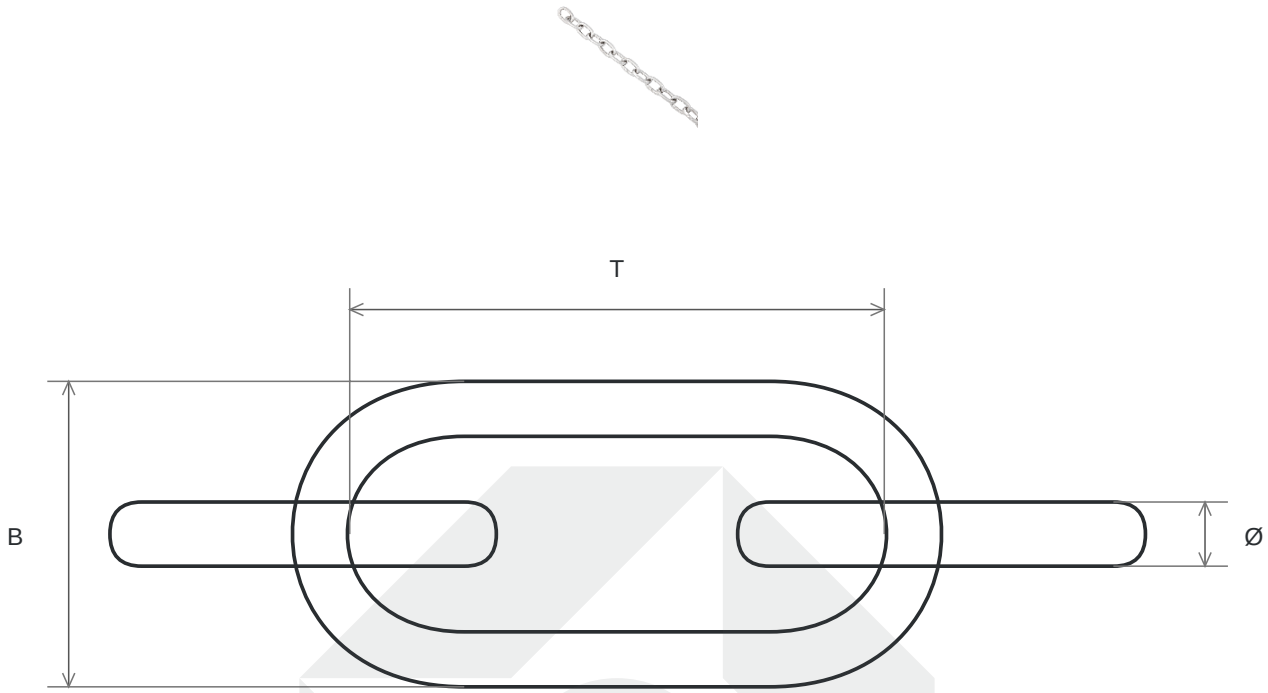

Quote in mm, salvo diversa indicazione. Schema illustrativo non in scala. Dati indicativi della fonte; verificare la configurazione nella richiesta. Ø: diametro del filo; B: larghezza esterna della maglia; T: lunghezza interna della maglia. Peso in grammi per metro; pezze in metri. Materiale AISI 304 secondo la scheda specifica dei medesimi codici articolo. I carichi di lavoro sono indicativi di catalogo, distinti dai carichi di rottura. Non utilizzare questi articoli per apparecchiature di sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta. I carichi di rottura non sono carichi di lavoro.