Cerniere con ali arrotondate



Cerniere con ali arrotondate per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni

Tipo	L (mm)	B (mm)	T (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P (mm)
A	75	20	1,5	12	27	-	4,3	8	4
B	85	30	1,5	14,5	32,5	15,8	5,3	10	4
C	100	40	1,5	13,5	38	25	6,3	11,5	4


Disegno variante A

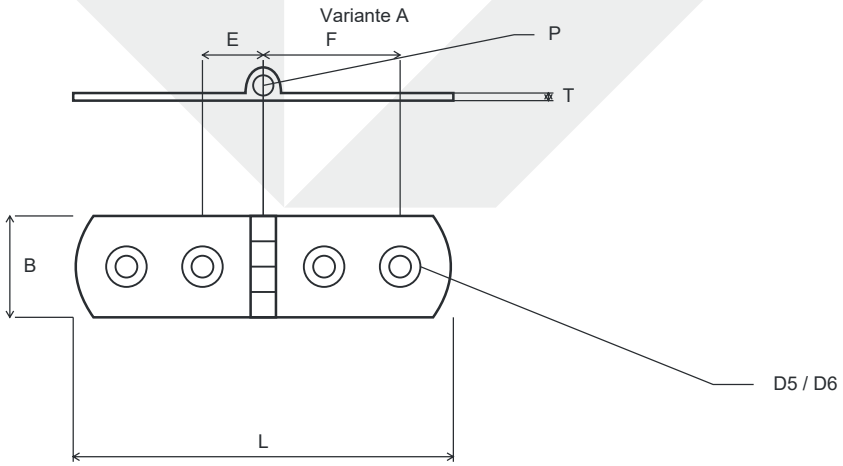

Quote in mm. E, F e G si riferiscono al disegno della singola variante; il trattino indica una quota non applicabile. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di forare. L: larghezza aperta; B: altezza; T: spessore ala; E: interasse indicato nel disegno; F: interasse indicato nel disegno, dove previsto; G: interasse verticale fori, dove previsto; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura; P: diametro spina ribadita


https://www.dueemmesidol.it/prodotti/nautica/cerniere-chiusure/cerniera-inox-ali-stondate/

Disegno variante B

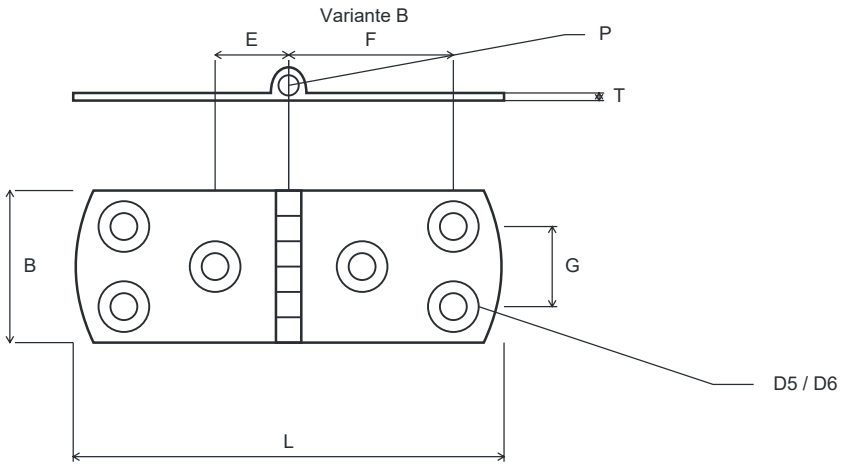

Quote in mm. E, F e G si riferiscono al disegno della singola variante; il trattino indica una quota non applicabile. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di forare. L: larghezza aperta; B: altezza; T: spessore ala; E: interasse indicato nel disegno; F: interasse indicato nel disegno, dove previsto; G: interasse verticale fori, dove previsto; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura; P: diametro spina ribadita

Disegno variante C

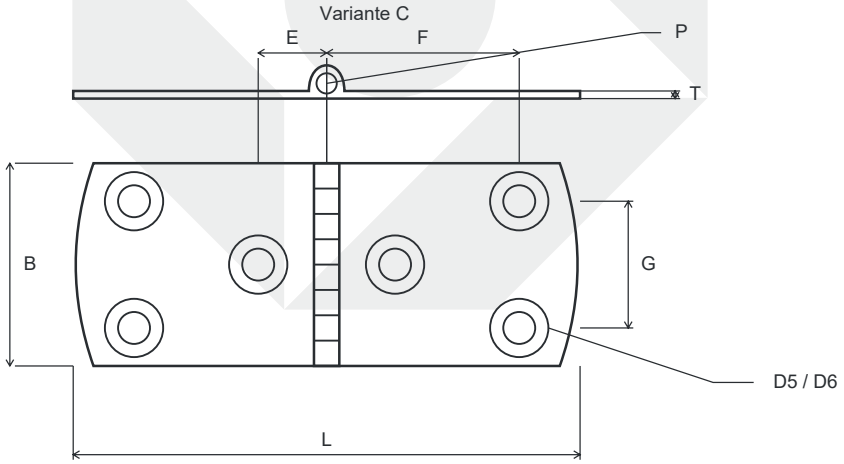

Quote in mm. E, F e G si riferiscono al disegno della singola variante; il trattino indica una quota non applicabile. Verificare le quote sul prodotto ricevuto prima di forare. L: larghezza aperta; B: altezza; T: spessore ala; E: interasse indicato nel disegno; F: interasse indicato nel disegno, dove previsto; G: interasse verticale fori, dove previsto; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura; P: diametro spina ribadita