# Cerniere per boccaporti



Cerniere per boccaporti per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4


Finitura

Lucida

## Varianti e dimensioni

| Tipo | B (mm) | H (mm) | W (mm) | T (mm) | E (mm) | F (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unica | 71 | 30 | 28 | 6 | 52 | 24 | 5,3 | 10 |

## Disegno variante Unica

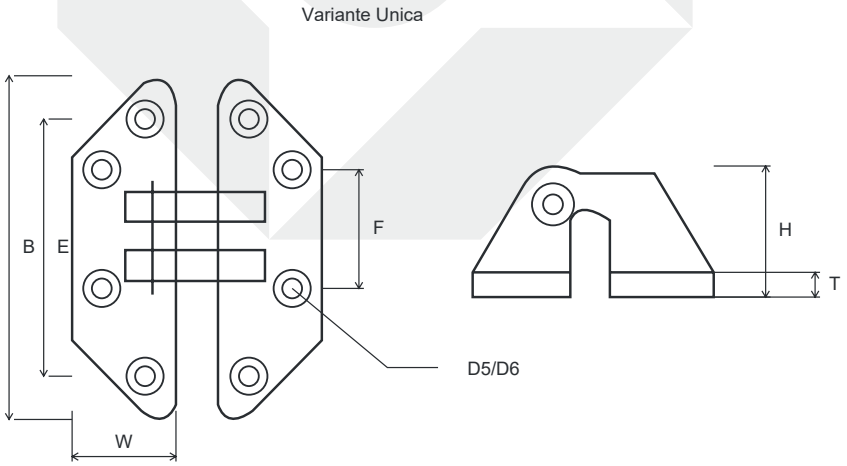


Quote in mm. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. B: altezza in pianta; H: ingombro verticale; W: larghezza ala indicata; T: spessore ala; E: interasse fori esterni; F: interasse fori interni; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura