Cerniere per tavoli



Cerniere per tavoli per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 304 / A2

Varianti e dimensioni

Tipo	L (mm)	B (mm)	T (mm)	H (mm)	C (mm)	E (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	P (mm)
80×30	80	30	2	12	21	18	4,3	8	4

Disegno variante 80×30

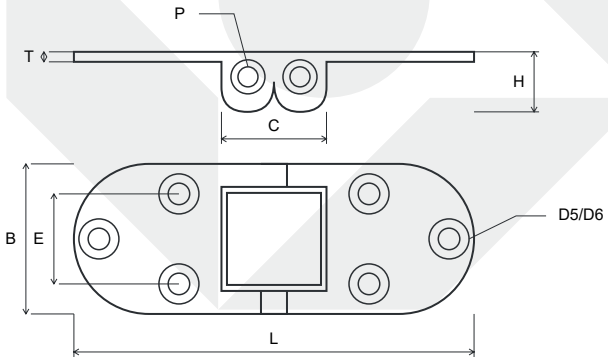

Quote in mm. Verificare forature e ingombri sul prodotto ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. L: larghezza aperta; B: altezza ala; T: spessore ala; H: ingombro totale in sezione; C: larghezza del corpo centrale; E: interasse verticale fori; D5: diametro foro; D6: diametro svasatura; P: diametro perno ribadito