Sfilabili a tre sezioni




Sfilabili a tre sezioni per forniture professionali. La selezione dell'accessorio parte da ingombri, interassi e verso di apertura; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 304 / A2

Disegno dimensionale

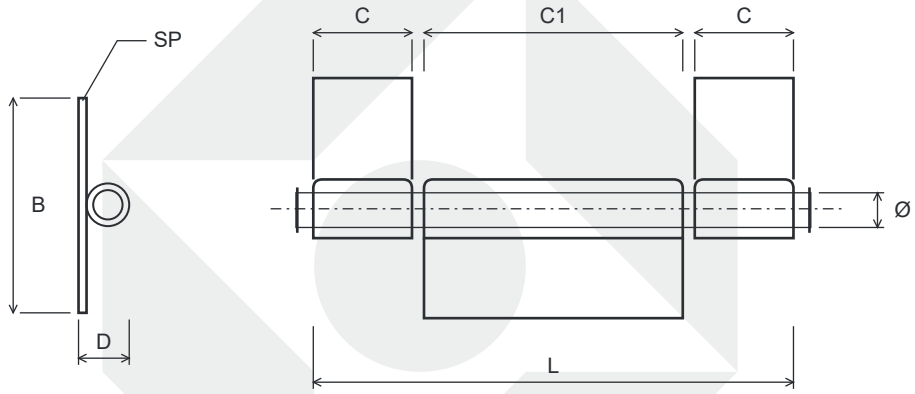

Quote in mm. Verificare ingombri e orientamento sul componente ricevuto prima della lavorazione; il disegno non è una dima. L: lunghezza di riferimento; B: ingombro vista di testa; C: lunghezza sezione laterale; C1: lunghezza sezione centrale; D: ingombro trasversale quotato; SP: spessore ala; Ø: diametro perno.

Varianti e dimensioni - Sfilabili a tre sezioni

L (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	D (mm)	SP (mm)	Ø (mm)
118	87	27	49,8	14	2	10
148	96	33	67,7	18	2,5	12