

Girelle occhio / occhio



Girelle occhio / occhio per forniture professionali. La selezione dell'accessorio parte da apertura, attacchi e dimensioni; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.


Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni - Girelle occhio / occhio

D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	W (mm)	Carico di lavoro indicativo da catalogo (kg)	Carico di rottura (kg)
5	55	12,5	12,5	100	650
6	66	15	15	150	900
8	88	20	20	300	1650
10	110	25	25	500	2550
13	143	32,5	32,5	1000	3700
16	176	40	40	1500	6600

Disegno tecnico

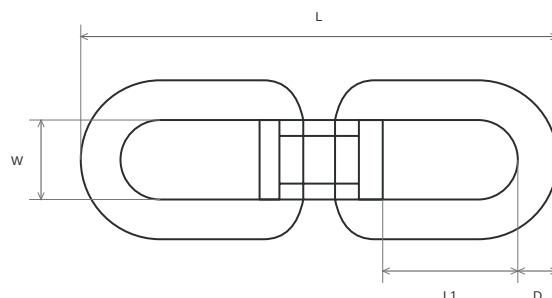

Quote in mm. Schema illustrativo non in scala. Le caratteristiche tecniche sono indicative e possono variare tra lotti; verificare la variante richiesta. Tolleranza dimensionale documentata: -8% / +2%. D: diametro della sezione / del perno; L: lunghezza totale; L1: luce interna utile dell'occhio; W: larghezza interna dell'occhio

Carico di lavoro e carico di rottura sono grandezze distinte. I valori indicati non costituiscono una certificazione per il sollevamento; le condizioni di impiego vanno verificate sulla variante.