Morsetti cilindrici per incroci, aperti per fissaggio a parete



Morsetti cilindrici per incroci, aperti per fissaggio a parete in acciaio inox AISI 316. Confronta diametro della fune, misure e configurazioni nella tabella.

Materiale

AISI 316 / A4


Varianti e dimensioni

Ø fune (mm)	m filetto	h (mm)	b (mm)	d (mm)	Grano
3	M12	19	3,5	20	M12×10
4	M12	21	4,5	20	M12×10
5	M12	23	5,5	20	M12×10

Quote indicative, soggette a variazioni di produzione. La tabella non attribuisce una portata al morsetto o all’assemblaggio.

Disegno tecnico



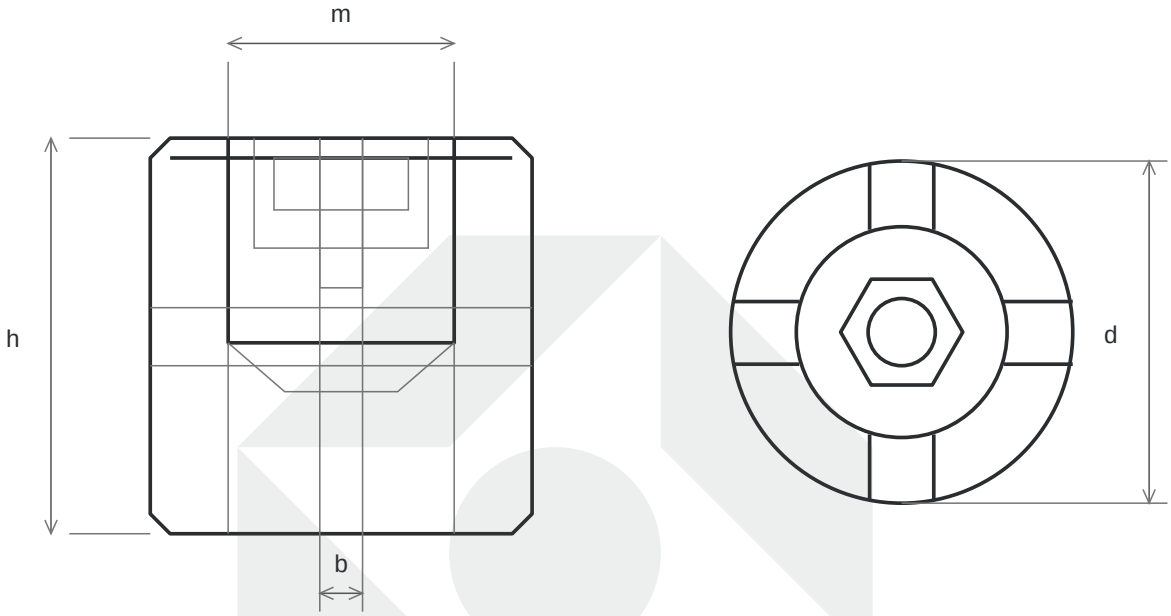

Quote in mm, salvo il filetto metrico M. Schema illustrativo non in scala. Verificare dimensioni e configurazione nella richiesta. m: filetto interno; h: altezza totale; b: larghezza del passaggio; d: diametro esterno. Grano: filetto × lunghezza. Corpo lucidato, con fondo aperto e filetto passante per il collegamento a parete. La quota h1 del disegno originale non è tabulata e non viene dedotta. Compatibilità del fissaggio e resistenza dell’assemblaggio da verificare.