Passacavi incrociati destri e sinistri



Le varianti destre e sinistre devono essere identificate in funzione del montaggio. Indica verso, lunghezza e interassi nella richiesta.

Materiale

AISI 316 / A4


Finitura

Microfusione, lucida

Varianti e dimensioni - Passacavi incrociati destri e sinistri

L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	M (mm)	Ø cavo (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	H (mm)
115 R	98	23	15	10	4,3	8	25
115 L	98	23	15	10	4,3	8	25
150 R	124	35	26	16	5,3	10	30
150 L	124	35	26	16	5,3	10	30

Disegno tecnico

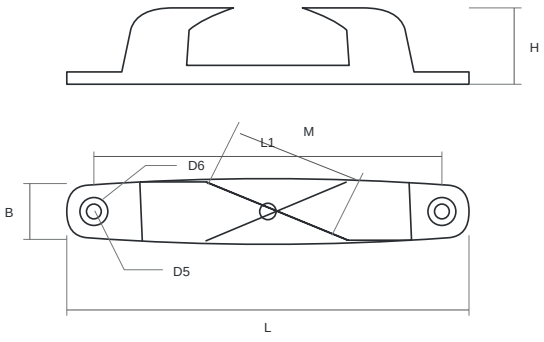

Quote in mm. Schema illustrativo di una delle due versioni speculari, non in scala. Specificare R (destro) o L (sinistro). Verificare il prodotto ricevuto prima di praticare i fori: le dimensioni possono variare tra lotti. L: lunghezza totale; R destro, L sinistro; L1: interasse dei fori di fissaggio; B: larghezza base; M: larghezza obliqua indicata nella vista in pianta; Ø cavo: diametro cavo, dato tabellare; D5: diametro foro di fissaggio; D6: diametro svasatura; H: altezza totale