Fibbie scorrevoli autobloccanti




Fibbie scorrevoli autobloccanti per forniture professionali. La selezione dell’accessorio parte da ingombri e interfacce di collegamento; confronta le varianti e indica i requisiti nella richiesta di offerta.

Materiale

AISI 316 / A4

Disegno dimensionale

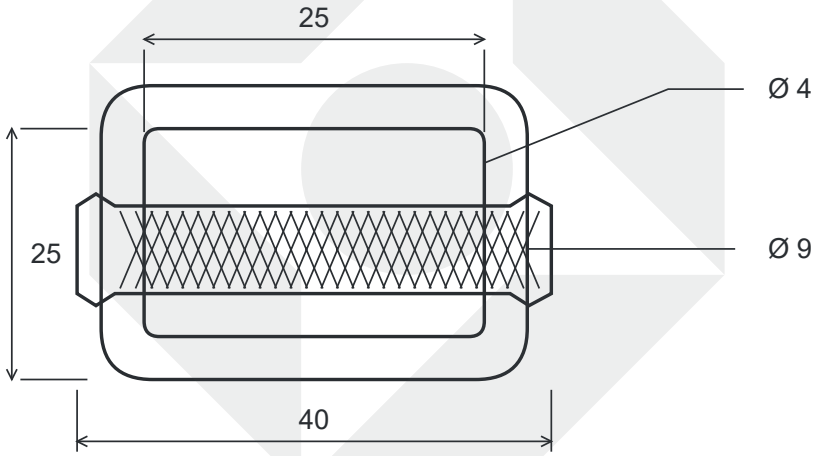

Quote in mm, riferite alla configurazione documentata. Verificare il componente ricevuto prima di forare o montare; il disegno non è una dima. Larghezza totale 40; luce interna 25; quota verticale 25 come indicata; filo Ø4; traversino Ø9. Nessuna portata certificata dichiarata.

Varianti e dimensioni - Fibbie scorrevoli autobloccanti

Larghezza totale (mm)	Luce interna (mm)	Quota verticale (mm)	Diametro filo (mm)	Diametro traversino (mm)
40	25	25	4	9