Terminali con grani e filetto interno destro o sinistro



Terminali con grani e filetto interno destro o sinistro in acciaio inox AISI 316. Confronta interfacce e misure della configurazione richiesta.

Materiale

AISI 316 / A4


Varianti e dimensioni

Ø fune (mm)	D filetto	Filetto	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 grani	L1 (mm)	L (mm)
3 - 4	M6	RH	12	4,4	M6	20	80
3 - 4	M6	LH	12	4,4	M6	20	80

Verificare la compatibilità di fune, terminale, attacco e attrezzatura. Le quote non definiscono la portata dell’assemblaggio.

Disegno tecnico



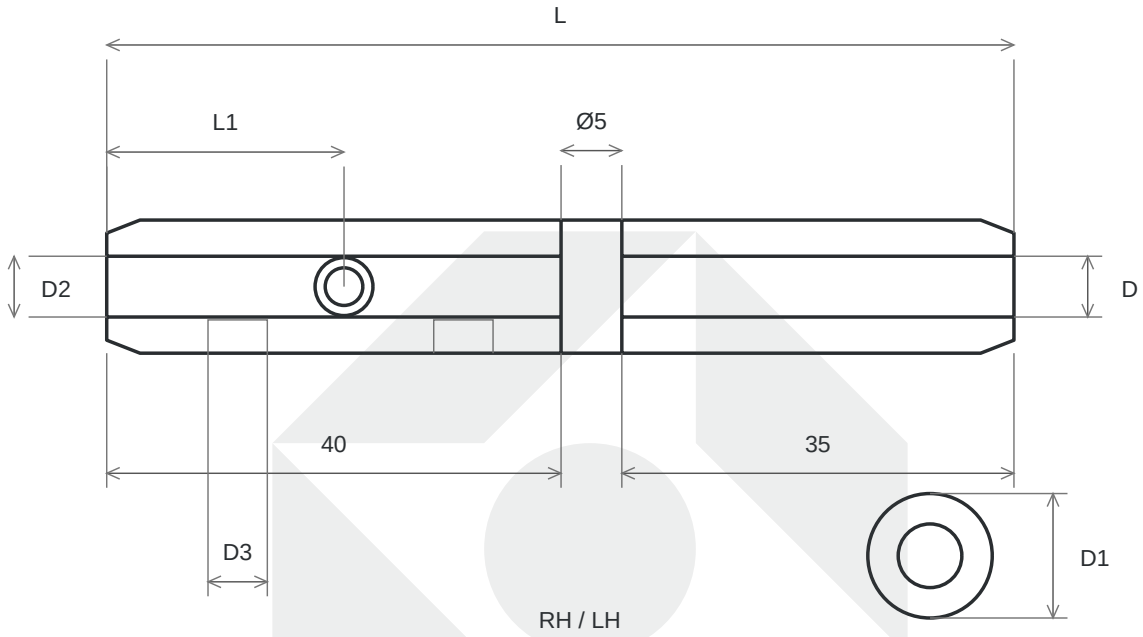

Quote in mm, salvo il filetto metrico M. Schema illustrativo non in scala. Quote dei terminali a pressare riferite al pezzo prima della lavorazione. D: filetto interno M6, destro RH o sinistro LH; D1: diametro esterno; D2: foro fune; D3: filetto grani; L1: estremità-centro del grano centrale; L: lunghezza totale. La fonte riporta inoltre profondità 40 mm lato fune, 35 mm lato filetto e foro trasversale Ø5 mm. Fissaggio con grani, senza pressatura; serraggio e carico ammissibile da confermare.