

Vite a testa esagonale interamente filettata, categoria C

Geometria, tipologie, materiali e finiture in una sola scheda. Lunghezza richiesta e requisiti di fornitura si definiscono nella richiesta d'offerta.

DIN 558 / UNI 5725 - ISO 4018

Norma dimensionale: DIN 558 · Passo: Grosso · Impronta: Esagono esterno · Unità: mm


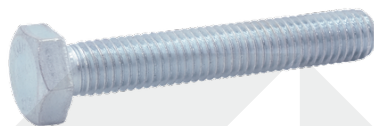


Immagine rappresentativa della geometria. Materiale e trattamento sono indicati separatamente.

Disegno tecnico

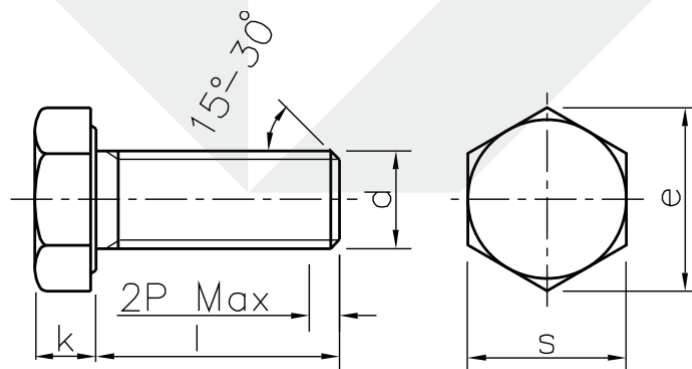

Disegno di riferimento da catalogo Berardi. Quote in mm; schema non in scala.

d: Filetto nominale · s: Chiave · e min.: Minimo sugli spigoli · k: Altezza testa

Quote geometriche di riferimento

Quote in mm. Le lunghezze di fornitura non sono elencate: indicare la lunghezza richiesta nella richiesta d'offerta.

Quote DIN del catalogo Berardi. Il riferimento ISO 4018 è correlato: le chiavi ISO per M10 e M12 differiscono dalla presente tabella DIN. Specificare norma ed esecuzione nella richiesta.

d	s	e min.	k
M3	5.5	6.01	2
M4	7	7.66	2.8
M5	8	8.79	3.5
M6	10	11.05	4
M8	13	14.38	5.3
M10	17	18.9	6.4
M12	19	21.1	7.5



Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / esecuzione	Finitura
Acciaio	4.8	Non rivestito; zincato bianco

Materiale, classe, tolleranza e finitura si confermano in offerta. Le righe dimensionali non indicano disponibilità per materiale; non tutte le combinazioni sono implicite.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

La categoria C indica il grado di precisione del prodotto e non la classe di resistenza del materiale. Questa tipologia va distinta dalle viti a testa esagonale di categoria A/B DIN 933 / ISO 4017 già presenti nel catalogo. Filettatura metrica a passo grosso, gambo interamente filettato; la lunghezza richiesta si indica liberamente in offerta.

Riferimenti tecnici

Berardi - DIN 558

Berardi - prodotto

VIPA - DIN 558, 4.8, uncoated catalogue entries