

Dado esagonale con rosetta elastica conica impermeabile

DISPONIBILE A STOCK · ACCIAIO · CLASSE DADO 8 · ZINCATO

Dado e rosetta conica già uniti, da movimentare e montare come un solo componente. Disponibile a stock in acciaio classe 8 zincato; produzioni inox valutabili su richiesta.




Un solo componente da movimentare

Dado e rosetta elastica conica sono forniti già assemblati. La rosetta è impermeabile e libera di ruotare rispetto al dado. Il sistema semplifica la movimentazione e riduce il rischio di dimenticare la rondella durante il montaggio.

Gamma a stock: M3, M4, M5, M6, M8, M10 e M12. Altre misure valutabili su richiesta.

La classe 8 si riferisce al dado. Le caratteristiche della rosetta e le prestazioni del collegamento vanno definite separatamente. Non è attribuita una prestazione antiallentamento o antivibrazione universale.

Disegno e gamma dimensionale

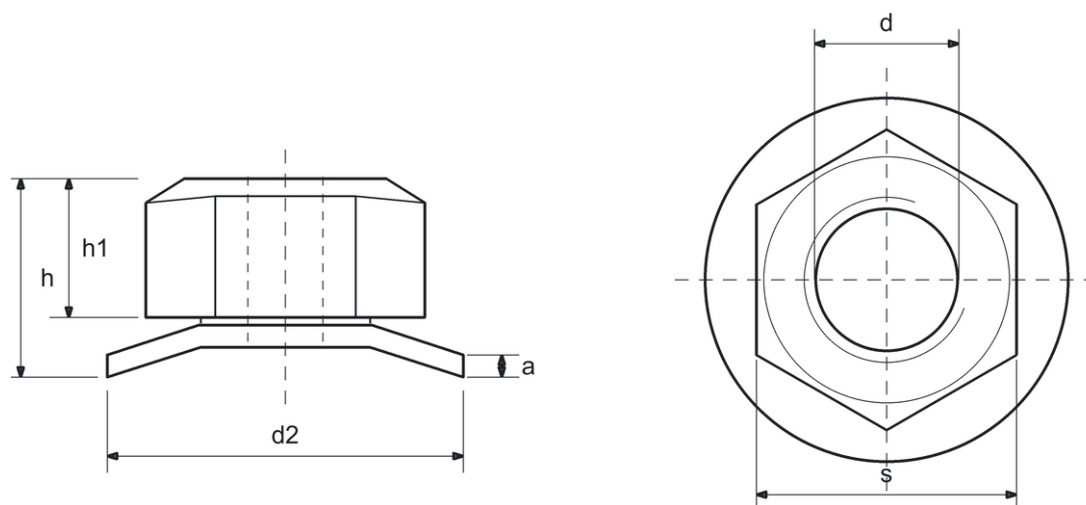

d: filetto · P: passo · s: chiave · h1: altezza dado · d2: diametro esterno rosetta · h: altezza totale · a: spessore rosetta.

M	Passo P	s	h1 max.	d2 max.	h max.	a
3	0.5	5.5	2.4	8	3.8	0.4–0.6
4	0.7	7	3.2	10	4.2	0.45–0.65
5	0.8	8	4	12	5.3	0.7–0.9
6	1	10	5	14	6.6	0.9–1.1
8	1.25	13	6.5	18	8.8	1.25–1.45
10	1.5	17	8	22	10.7	1.4–1.7
12	1.75	19	10	25.5	13.8	2.1–2.4

Quote in mm. Disegno identificativo, non esecutivo. Passo metrico grosso.

Fornitura e produzioni dedicate

Configurazione standard a stock

Acciaio, classe dado 8, finitura zincata. La disponibilità viene confermata in offerta per la quantità e la consegna richieste. Non sono riportate quantità di magazzino.

Configurazione standard zincata. Eventuali requisiti di spessore, passivazione o resistenza alla corrosione sono da indicare in richiesta.

Versioni speciali in acciaio inox

Acciaio inox: produzione speciale soggetta a fattibilità tecnica e quantità minima. Lega, classe e finitura da definire per la specifica richiesta.

Applicazioni

Assemblaggi seriali di macchinari, carpenteria leggera, impianti di packaging e gruppi elettromeccanici, previa verifica di carichi, superficie di appoggio, ambiente e serraggio.

Richiedi disponibilità e offerta

Indica diametro, passo, quantità del lotto, consumo annuo, materiale, classe, finitura, consegna e requisiti applicativi. Per la produzione inox sono necessari lotto e consumo annuo. Allegare disegno o specifica, se disponibili.

<https://www.dueemmesidol.it/prodotti/bulloneria-standard/dadi/dado-rosetta-elastica-conica-imperdibile/>

