
Piastrina rettangolare di sicurezza


Piastrina rettangolare di sicurezza per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

UNI 6601

Tipologia: Piastrina rettangolare di sicurezza · Riferimento: UNI 6601 · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



Disegno tecnico

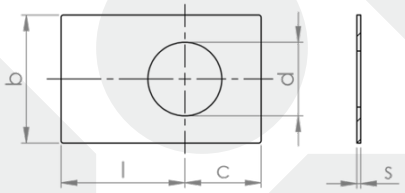

d1: diametro del foro · b: quota b · c: quota c · l: quota l · s: spessore del materiale

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

Per vite	d1	b	c	l	s
M4	4.3	8	7	14	0.3
M5	5.3	10	9	16	0.4
M6	6.4	12	9	18	0.5
M8	8.4	16	12	20	0.5
M10	10.5	20	13	22	0.5
M12	13	22	15	28	1
M14	15	26	17	28	1
M16	17	32	20	32	1
M18	19	32	20	36	1
M20	21	38	23	36	1
M22	23	42	25	42	1
M24	25	42	25	42	1
M27	28	48	29	48	1.6
M30	31	54	32	52	1.6
M33	34	58	34	56	1.6
M36	37	64	38	60	1.6

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / durezza	Finiture / trattamenti
Acciaio	HV 100	Grezza

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l’esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d’ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d’ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d’ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d’ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d’ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

UNI 6601

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.